

۳- کلید V / MAX / MIN

با فشار دادن متوالی این کلید می توان نمایش سه حالت ولتاژ، ماکزیمم ولتاژ یا مینیمم ولتاژ که همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه VOLT, MAX, MIN می باشد را انتخاب نمود.

در حالت نمایش ماکزیمم یا مینیمم ولتاژ با فشار دادن متوالی کلید \square می توان ۶ حالت نمایش ماکزیمم یا مینیمم ولتاژهای (به همراه روشن شدن نشانگرهای) R,S,T,RS,RT,ST مربوطه را انتخاب نموده و با فشار ممتد کلید \square و نمایش شمارش معکوس از 5 به 0 ماکزیمم یا مینیمم ولتاژهای ثبت شده صفر می شوند.


④

تذکره ۱: مقدار ولتاژی به عنوان ماکزیمم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

تذکره ۲: در حالت نمایش ولتاژهای ماکزیمم یا مینیمم اگر به مدت ۱۰ ثانیه کلیدی فشار داده نشود نمایشگر به حالت نمایش ولتاژها باز می گردد.

تذکره ۳: با قطع برق مقادیر ثبت شده ماکزیمم و مینیمم ولتاژها و همچنین انتخاب حالت نمایش چرخشی یا ثابت ولتاژها ذخیره می گردد.

راهنمای نصب

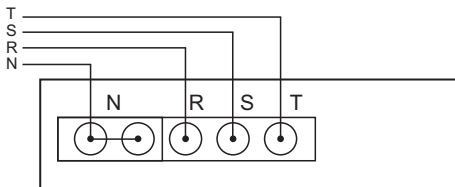

⑤

احترام به مشتری وظیفه ماست.

3
Year Guarantee

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا، تأییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۲۶۶۹۹۶۰، ۳۲۶۶۱۳۳۷، ۳۲۶۷۸۲۳۲ (۰۳۱)
شماره های بخش بازرگانی: ۰۹-۳۲۶۴۵۶۸۷ (۰۳۱) فکس: ۳۲۶۵۸۳۳۲ (۰۳۱)
ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری
E.mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج: 00 98 913 403 43 51

⑥

ولت متر 48x96 شیوا امواج

VOLT METER



MODEL : VMU-F
CODE:22U1
WEIGHT : 110 gr
(48x96 x112) mm
IP 20

ver: 9401

①

معرفی ولت متر 48x96 شیوا امواج

ولت متر 48x96 شیوا امواج با ترمینال های سوکتی و کارایی فوق العاده جهت اندازه گیری و نمایش پارامتر ولتاژ، ۶ پارامتر ماکزیمم ولتاژ، ۶ پارامتر مینیمم ولتاژ (ولتاژهای فاز R,S,T نسبت به نول و ولتاژهای خطی RS,RT,ST) و فرکانس شبکه (فاز R) طراحی و ساخته شده است.

مشخصات فنی ولت متر 48x96 شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/R-N/50-60 Hz
- ولتاژ ورودی: 300-500 VAC/3PH/50-60Hz
- دقت اندازه گیری: ولتاژ 1V
- فرکانس: 0.1 Hz
- کارایی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%

②

عملکرد کلیدها و معرفی نشانگرها

۱- کلید \square

با فشار دادن این کلید روی هر کدام از پارامترهای ولتاژ که در حال نمایش می باشد، می توان آن را قفل کرد و با فشار مجدد کلید، نمایش پارامترهای ولتاژ را به حالت چرخشی درآورد. متناسب با نمایش هر پارامتر ولتاژ، نشانگرهای مربوطه (R,S,T,RS,RT,ST) روشن می شوند.

۲- کلید V/F

با فشار دادن این کلید می توان نمایش پارامتر ولتاژ یا فرکانس شبکه را انتخاب نمود. نمایش فرکانس شبکه (فاز R) همراه با روشن شدن نشانگر FREQ می باشد.

③